

### Selsiuze Unlimited Square 5-in-1

השליטה האלקטרונית בברז זה מורכבת על משטח העבודה במטבח.

ברז Selsiuze Unlimited הוא בעל גימור פוליד' אל-חלד נשמר. ישנו חיפוי צבעים: נירוסטה, אפור כהה, נחושת, זהב ושחור מט. דגם Selsiuze Unlimited זמין בשני דגמים: עגול ודווייטי.



לחצני הפעלה מעוצבים וקלים להפעלה. למים רוחטים מסוננים, לחצנו הפעלה מושפעים וקלים להפעלה. לחיצה זו יחד עם מנגנון החיצה היפולה בטוחה לילדים.

הכפטור עם אוור הבועות נוחן מים מוגדים מסוננים וכפטור עם אוור פתית השלג נוחן מצוניים מסוננים. הדיות הראשית נותנת מים קררים וחמים שאינם מסוננים, כמו כל ברז רgel.

בעת הזמנת משטח עבודה יש לחת את המפרטים של ברז זה למעבד השיש, כדי להבטיח חיבור שנעשה נכון.

טיפול: בחרו כירור תואם ומתקן סבון כלים.

דגם 5 ב-1 מגיע עם דוד חום, גוף קירור ופולטר.

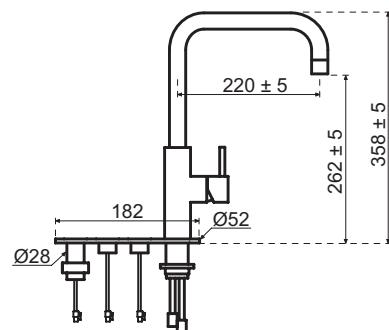

ברז לחצנים



- יש לוודא כי ארון הכוויל לא מגירות.
- מינימום רוחב ארון: 60 ס"מ.
- מינימום רוחב ארון עם טוחן אשפה: 90 ס"מ.
- יש להכין 2 שקען חשמל (חד פאוזן).

### גוף קירור

	50,230V	מתוך
	100 watt	ycopilot
	1.5-5 בר	לחץ מים
	4-12 מעלות	טמפרטורת מים קרה
	1 watt	צריכה בהמתנה
	2 ליטר לדקה, 18.5 ליטר לשעה	קיבולת מים מצוניים

### גוף חימום

	נחושת/טיטניום	חומר דוד החימום
	50,230V	מתוך
	18 דקות	זמן חימום
	16W	צריכה בהמתנה
	398 מ"מ	גובה דוד החימום
	225 מ"מ	קוטר דוד החימום
	8 בר	עומס עבודה
	3.6	תפוקה ב-100 מעלות צלזיוס
	לא הגבלה	תפוקה ב-55 מעלות צלזיוס

A

## נגזרות

- יש לוודא כי רוחב ארון המטבח הינו מינימום 600 מ"מ. במקרה שיתוקן גם טווח אשפה יש לוודא כי רוחב המינימום הינו 900 מ"מ.
- לא ניתן להתקין את המערכת בארון מטבח בעל מגירות.
- יש לוודא כי ישנה פתחייה אחורית בתוך ארון הכיור, בו מותקנת המערכת. מומלץ להתקין תריס איפורור בתחתית הארון. מומלץ לבצע את ארון הכיור ללא גב.

## חיתוכי שיש

- פירוק ברז קרים ו/או חיתוך השיש נדרש להעשות לפני הגעת תכני צליזום. לחילופין, הדבר יכול להתבצע ע"י טכני צליזום בתוספת תשלום במעמד התקנת המערכת ובמידה שהדבר אכן אפשרי. נתון לשיקול הטכני.
- החיתוכיים שונים בין הדגמים\*. יש לוודא כי החיתוכיים נעשים לפי המדידות שניתנו במפרט הטכני בעמוד הבא.

**סבוניות SelsiuZ** - יש לבצע חיתוך בקוטר 25 מ"מ\*\*

**חשוב! המים הרותחים מגיעים ל-100 מעלות צליזום. חשוב לוודא שכיוור המטבח מתאים לחום זה.**

**שבלונה להדפסה נמצאת בעמוד אחרון של מפרט זה. יש להשתמש בסרגל בצד העמוד כדי לבדוק אם הדפסה של הדף מדויקת ב-100%.**


## צנרת וניקוז

- על צנרת הניקוז וצנרת המים להיות מחוברת, כולל חיבור סיפון בין הכיור לביבוב. צנרת המים צריכה להיות מחוברת למים הקרים והמים החמים.
- לחץ מים של מינימום 2 בר דרוש לתפקיד תקין של המערכת.
- יש להתקין 2 ברזי ניל.
- אין לחבר את מערכת צליזום למרכז מים שמחזיקה את רמת ה- AH במים ו/או למערכת אוסמוזה הפוכה.
- אם קיים מדיח, יש צורך לבצע או ברז ניל נפרד או פיצול (מוקן מראש).
- במקרה שמתוכנן טווח אשפה, מומלץ להתקינו לפני התקנת מערכת המים.
- על יציאת הביבוב מהרצפה להיות צמודה לקיר האחורי.

## חשמל

- יש צורך בהתקנת 2 שקען חשמל מוארכים בתחום הארון (16AMP, 220V) רצוי מוגני מים שמוגעים למערכת בלבד. במעמד התקינה על החשמל להיות פעיל.

\*במידה והברז ו/או הסבונית ממוקמים על משטח העבודה ולא בכיוור, יש למקם את החיתוך למרחק של לפחות 30 מ"מ מהשפה האחורי של הכיור.

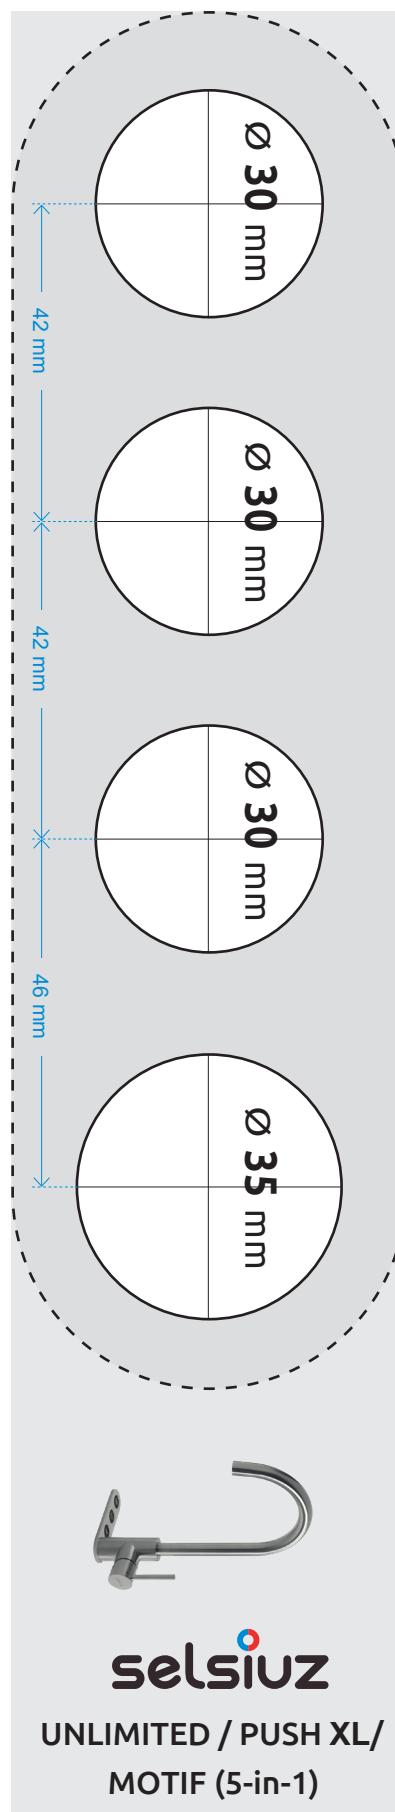

לחצנים

ברז

**selsiuz**

UNLIMITED / PUSH XL/  
MOTIF (5-in-1)

Use ruler to check if this print is 100% correct.

Gebruik een lineaal om te controleren of deze print 100% correct is.

Prüfen Sie mit einem Lineal, ob der Druck 100%ig korrekt ist.

Utiliza una regla para comprobar que esta impresión es 100% correcta.

השתמש בסרגל כדי לבדוק אם הדפסה של דף זה מדויקת ב- 100%

**selsiuz**

✉ INFO@SELSIUZ.COM

🌐 WWW.SELSIUZ.COM